
Doppel-Wellengelenk Edelstahl

- Wellengelenk Typenreihe GX rostfrei mit Gleitlagern
- Material:
- Edelstahl 1.4301
- Für Sechskant- und Vierkantanschlüsse stehen nur die
- in der unten aufgeführten Bohrungen zur Verfügung
- wahlweise auch mit Schnellanschluß bzw. Schnellwechselkupplung
- Rundloch, auch mit Nut können Sie frei wählen
- Bohrung 6mm nur ohne Nut lieferbar, Bohrung 8mm Nut auf Anfrage

Produktbild:



Zeichnung:

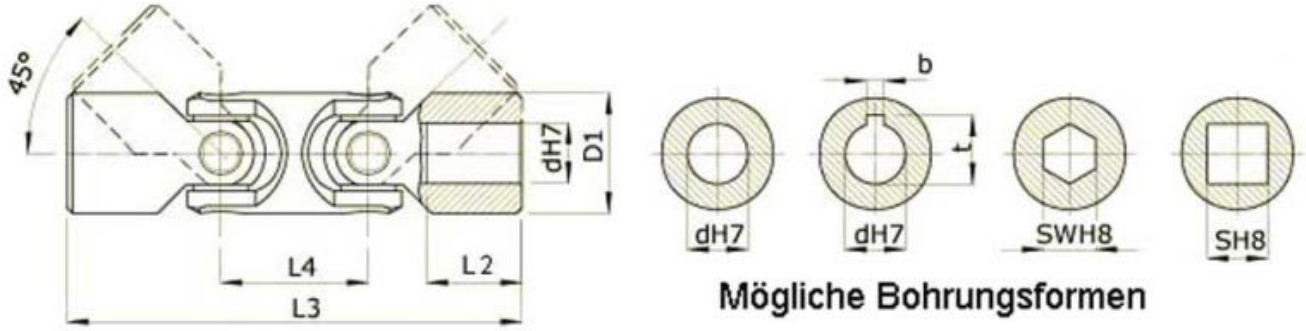

Produktoptionen:

D	d/SW/SH	L2	L3	L4	b	t	Mdmax bei 100 Upm	Bestell-Nr.
22	12	25	105	29	4	13,8	19	D12x22-GX.105
25	14	29	119	33	5	16,3	30	D14x25-GX.119
29	16	30	125	35	5	18,3	40	D16x29-GX.125
32	18	30	134	39	6	20,8	68	D18x32-G

D	d/SW/SH	L2	L3	L4	b	t	Mdmax bei 100 Upm	Bestell-Nr.
								X.134
40	20	32	154	46	6	22,8	105	D20x40-G X.154
40	22	38	173	46	6	24,8	130	D22x40-G X.173
50	25	44	199	59	8	28,3	172	D25x50-G X.199
58	30	58	244	66	8	33,3	198	D30x58-G X.244