
Doppel-Wellengelenk Edelstahl mit Nadellagern

- Wellengelenk Typenreihe WX in rostfreier Ausführung mit Nadellagern
- Material:
- Gabelstücke: 1.4301
- Kreuzgelenk: 1.4021
- Für Sechskant- und Vierkantanschlüsse stehen nur die
- in der unten aufgeführten Bohrungen zur Verfügung
- wahlweise auch mit Schnellanschluß bzw. Schnellwechselkupplung
- Rundloch, auch mit Nut können Sie frei wählen
- Bohrung 6mm nur ohne Nut lieferbar, Bohrung 8mm Nut auf Anfrage

Produktbild:



Zeichnung:

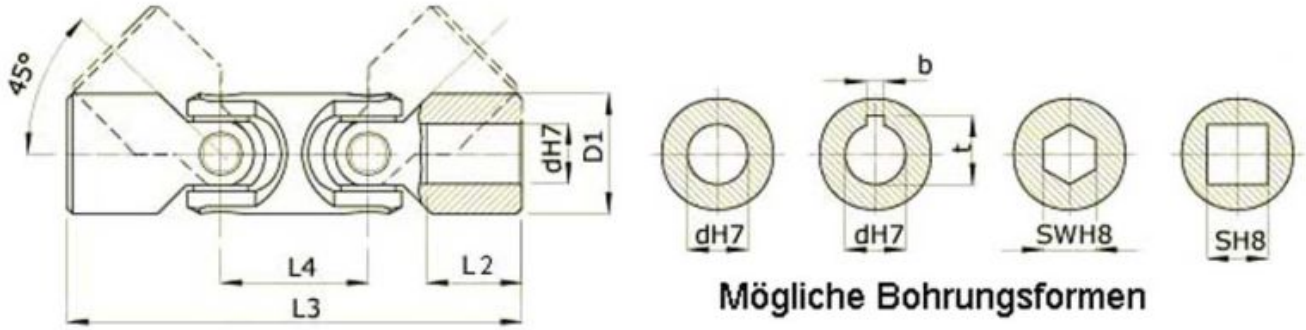

Produktoptionen:

D	d/SW/SH	L2	L3	L4	b	t	Mdmax bei 100 Upm	Bestell-Nr.
20	10	18	88	26	3	11,4	21,1	D10x20-WX.88
25	14	19	104	33	5	16,3	32,6	D14x25-WX.104
32	16	24	125	39	5	18,3	62,4	D16x32-WX.125
40	20	30	156	48	6	22,8	134,4	D20x40-W

D	d/SW/SH	L2	L3	L4	b	t	Mdmax bei 100 Upm	Bestell-Nr.
								X.156
50	25	37	188	59	8	28,3	192	D25x50-W X.188
63	30	41	238	80	8	33,3	288	D30x63-W X.238